

Geometric LED ARC 3000K szary 1200

Kod produktu: 97042



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **7060 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,50 kg**
- Moc oprawy **70 W**
- Strumień świetlny oprawy **7060 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,50 kg**
- Moc oprawy **70 W**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Rozsył światła **DI**

- Sprawność oprawy **59 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Współczynnik migotania światła =

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED w kształcie półokręgu. Nowoczesna i uniwersalna forma GEOMETRIC ARC LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Możliwość łączenia w linie świetlne.

Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

Akcesoria: końcówki, łączniki liniowe niewidoczne

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230V

	W	H	F	
PX4090753	402	62	800	100
PX4090756	402	62	800	100
PX4090759	602	62	1200	100
PX4090762	602	62	1200	100

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna


- Wymiar dodatkowy



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

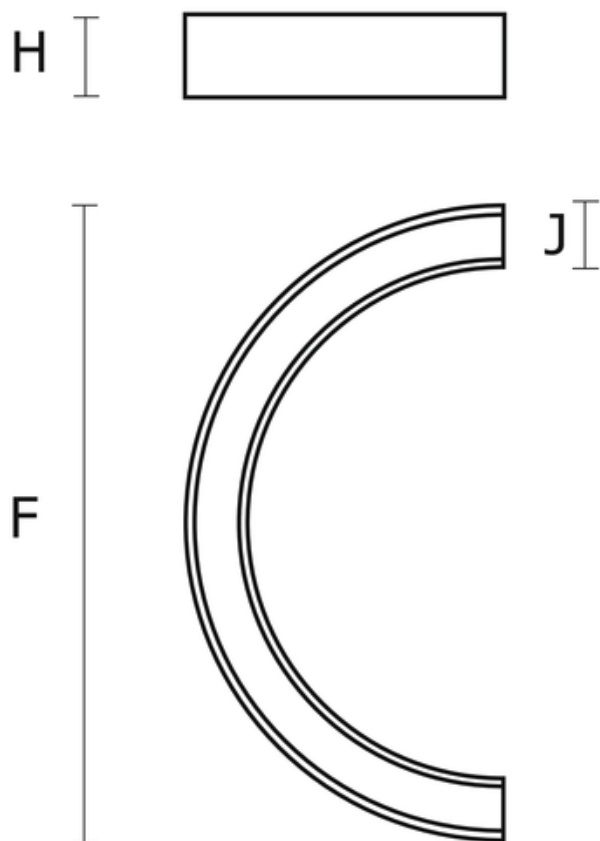

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.