


# Geometric Triangle Led Lite 650 20w 2020lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 97048 Kod PXF: AG003.2211.830.A000 / PX4081001

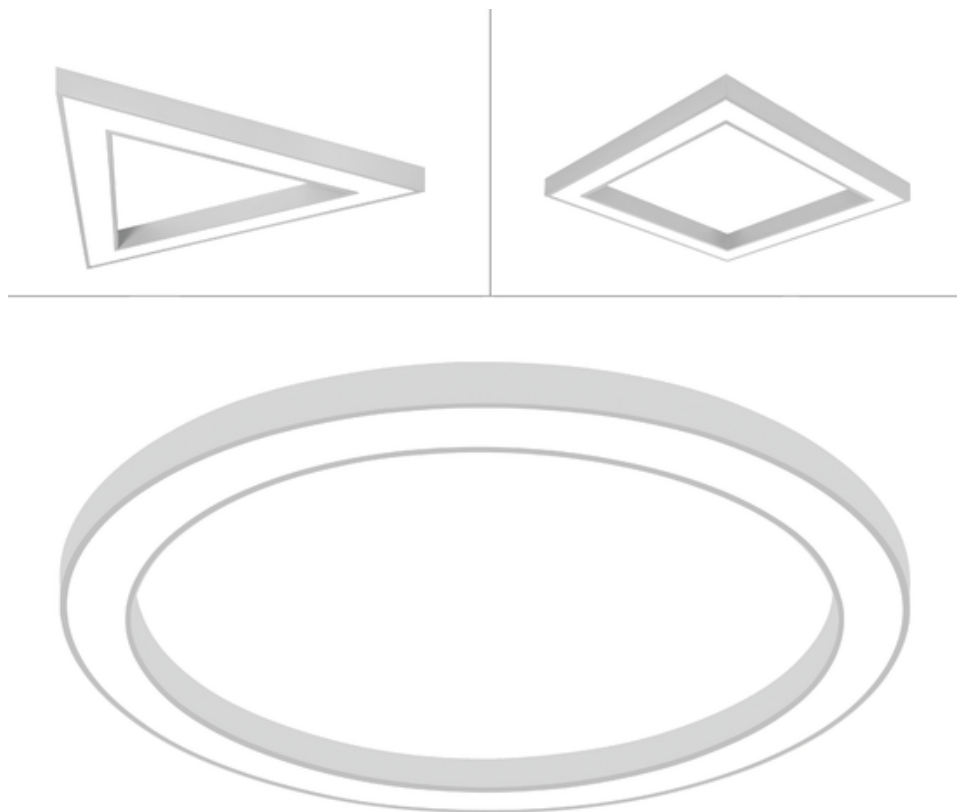

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **TM**
- Strumień świetlny oprawy **2020 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Info **TM**
- Strumień świetlny oprawy **2020 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**

- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształtach trójkąta, kwadratu i okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC LITE LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC LITE LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.

OM - OKRĄG MAŁY

OD - OKRĄG DUŻY

TM - TRÓJKĄT MAŁY

TD - TRÓJKĄT DUŻY

KM - KWADRAT MAŁY

KD - KWADRAT DUŻY

**Wykonanie:** profil aluminiowy, malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

**Montaż:** zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)




**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230V

	<b>H</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>W</b>
PX4090729	60	800	600	-	-
PX4090736	60	800	600	-	-
PX4090743	60	1200	1000	-	-
PX4090750	60	1200	1000	-	-
PX4081001	60	-	-	650	567
PX4081008	60	-	-	650	567
PX4081015	80	-	-	1065	925
PX4081022	80	-	-	1065	925
PX4081029	60	-	-	680	680
PX4081036	60	-	-	680	680
PX4081043	80	-	-	980	980
PX4081050	80	-	-	980	980

H - Wysokość / głębokość  
F - Średnica zewnętrzna  
G - Średnica wewnętrzna  
L - Długość  
W - Szerokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.