


Belki świetłówkowe



CLIK CN

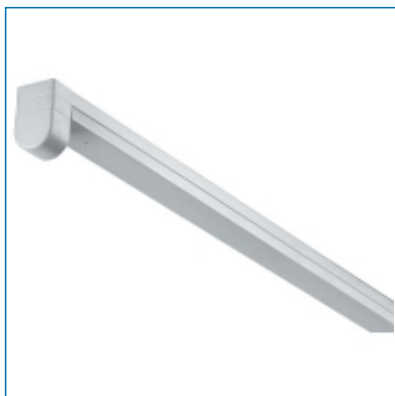




Prosta funkcjonalna i uniwersalna belka świetłówkowa. Wersja CS z kloszem i CN bez klosza.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie w kolorze białym, klosz z poliwęglanu prążkowanego wewnątrz.

Montaż: nastropowy lub naścienny

Akcesoria: włącznik na zapytanie

Zasilanie: 230 V

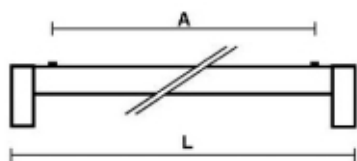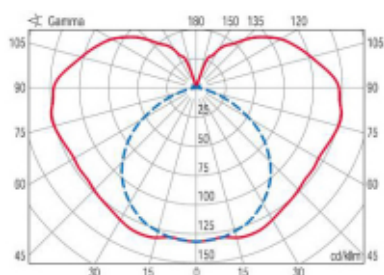

Warianty

W					
1x15W	T8 /G13/	0,75	<input type="checkbox"/>	EVG	PX3115101
1x18W	T8 /G13/	0,80	<input type="checkbox"/>	EVG	PX3115108
1x30W	T8 /G13/	0,95	<input type="checkbox"/>	EVG	PX3115115
1x36W	T8 /G13/	1,05	<input type="checkbox"/>	EVG	PX3115122
1x58W	T8 /G13/	1,40	<input type="checkbox"/>	EVG	PX3115129

	L [mm]	A [mm]
15W	471	407
18W	623	559
30W	928	864
36W	1233	1169
58W	1533	1469