

Oprawy z kloszem



MONZA

Klosz mleczny





Oprawa świetlówkowa w wersji natynkowej o ściętych krawędziach dwóch boków. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Rastry paraboliczne z aluminium anodowanego polerowanego PAR i matowego PAR-S. Rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały SLB. Klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA.

Montaż: nastropowy

Zasilanie: 230 V

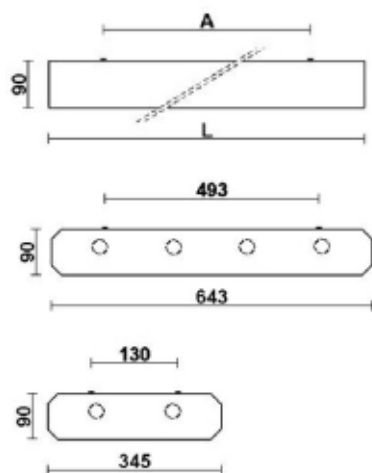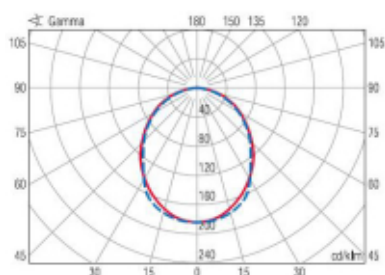

	L	A
2x18W	618	414
2x36W	1225	1023
4x18W	618	414

Warianty

W					
2x18W	T8 /G13/	3,20	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1708122
2x36W	T8 /G13/	6,00	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1708129
4x18W	T8 /G13/	5,60	<input type="checkbox"/>	EVG	PX1708136